


シャッター用リモコン Tele Auto

HTB31 / HTB31S(AC100V)

HTB32(AC200V)

本機は3点式シャッター開閉用リモコンです。
HT31（生産終了品）シリーズと通信することができます。

セット型式	機器構成	
	送信機	受信機
HTB31	HTB3X 1台	HTB31R 1台
HTB31S	HTB3X 1台	HTB31RS 1台
HTB32	HTB3X 1台	HTB32R 1台

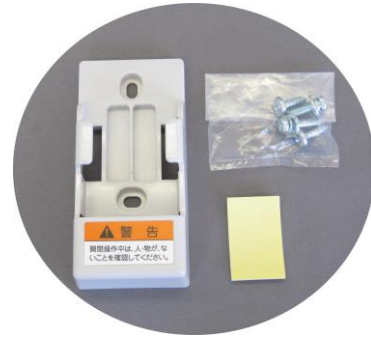

(付属品)



受信機

- 3点式シャッター開閉用リモコンとして“OPEN”“CLOSE”“STOP”ボタンをご用意しています。
- 誤操作を防止するために動作時“ON”ボタンを装備しています。“OPEN”“CLOSE”ボタンは“ON”ボタンが点灯した状態でなければ操作できません。“STOP”ボタンは“ON”ボタンが点灯していなくても操作可能です。
- 送信機の電源はコイン電池（CR2032）です。（1日4回の使用で約1年間）
- 受信機には送信機CODEを最大128台登録できます。
- HTB31R/HTB32Rは、2a1b仕様です。HTB31RSは、3a仕様です。

形式	HTB31/HTB31S	HTB32
周波数	426.0750MHz	
適合法規	ARIB STD-T67 電波法第3章に規定する技術標準を満足します。	
使用周囲温度	-10℃～+50℃	
動作距離	約50m(周囲環境により異なります)	
受信機	電源	AC100V(50/60Hz) AC200V(50/60Hz)
	消費電力	4VA以下
	外形寸法	W265×H50×D40mm
	質量	約330g
	アンテナ	1/4λ内蔵ホイップアンテナ
送信機	電源	コインリチウム電池(CR2032) 1個
	電池寿命	1日4回の使用で1年以上
	外形寸法	W35×H84×12Dmm
	質量	約33g

お問い合わせは最寄りの販売店まで

ヘルツ電子株式会社

〒433-8103 静岡県浜松市北区豊岡町62-1
TEL.053-438-3555 FAX.053-438-3411
URL <http://www.herutu.co.jp/>
Email info@herutu.co.jp