



受信表示機 ●仕様

	受信表示機 (標準) BS5R	特殊受信表示機 BS5RS	表示専用子機 BS5J	RC特殊受信表示機 (レディーコール) BS5RRS	RC表示専用子機 (レディーコール) BS5JR	両面受信表示機 (レディーコール) BS5RM	両面表示専用子機 (レディーコール) BS5JRM	片面10枠受信表示機 BS510R	両面10枠受信表示機 BS510RM
電 源	AC100V 50/60Hz (20VA)					AC100V 50/60Hz (30VA)		AC100V 50/60Hz (20VA×2)	AC100V 50/60Hz (30VA×2)
送受信周波数	426.1MHz	—	—	426.1MHz	—	426.1MHz	—	426.1MHz	
送 信 出 力	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	
電波到達距離	周囲の電波状況により異なります。見通しで約100m (室内では目安として約50m)								
バンクコード	16種類		親機と連動	16種類		親機と連動	16種類		親機と連動
表 示 方 法	5枠2桁 着信順表示 (赤色LED) アルファベット(a~f)表示可 文字高さ65mm			5枠2桁 着信順表示(赤色LED) 4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示 アルファベット(a~f)表示可 文字高さ65mm			10枠2桁 着信順表示 (赤色LED) アルファベット(a~f)表示可 文字高さ65mm		
表 示 保 留	5枠全点灯時、内部メモリーに45個記憶			赤5枠全点灯時、内部メモリーに45個記憶 黄2枠全点灯時、内部メモリーに48個記憶			10枠全点灯時、内部メモリーに40個記憶		
表 示 消 去	消機によるランダム消去およびタイマー自動消去(5秒・10秒・20秒・30秒・1分・2分・3分・連続)								
明るさ切替	4段階								
チャイム	8種類の音色から任意に指定可能								
音量調節	8段階								
スピーカ出力	約1W								
I/Oコネクタ (親子入出力、 信号出力、 外部スピーカ)	—	○	○	○	○	○	○	○	○
micro SDカード スロット	—	—	—	○	○	○	○	○	○
親子ケーブル	—	—	15m付属	—	15m付属	—	15m付属	—	—
使用温度範囲	0℃~+50℃(但し結露なきこと)								
質 量	約1kg					約1.2kg		約1kg×2	約1.2kg×2
サイズ(mm) 突起部を除く	幅528×高さ113×奥行き45					幅528×高さ113×奥行き50		幅528×高さ229 ×奥行き45	幅528×高さ229 ×奥行き50

*付属品:AC電源コード(長さ2m)

送信機 / RC送受信機 / ナンバー消機 / 中継機 ●仕様

	カード型送信機 BS4C	卓上送信機 BS5B, BS4T, BS5Q, BS5K	RC送受信機 (レディーコール) BS512	ナンバー消機 BS5E, BS510E	中継機 BSLINK
電 源 電 圧	DC3V (コイン型リチウム電池 CR2032×1)	DC3V (単四型アルカリ乾電池×2本)	DC9V (付属ACアダプタ使用)	DC3V (単三型アルカリ乾電池×2本)	DC9V (付属ACアダプタ使用)
消 費 電 流	送信時25mA以下:待機時0.01mA以下	送信時35mA以下:待機時0.01mA以下	250mA以下	送信時35mA以下:待機時0.01mA以下	80mA以下
送 信 周 波 数	426.1MHz (特定小電力無線局)				
受 信 周 波 数	—	—	426.1MHz	—	426.1MHz
バンクコード	16種類(ディップスイッチにて設定可能)		16種類(ディップスイッチにて設定可能)		16種類(ロータリーディップスイッチにて設定可能)
電波到達距離	周囲の電波状況により異なります。見通しで約100m (室内では目安として約50m)				
送 信 出 力	1mW以下				
操 作 モ ニ タ ー	ビップ音+LED点灯	ビップ音+LED点灯 (BS5B, BS5K)、他はビップ音	ビボン	ビップ音	状態表示LED
モ ー ド 切 替	スイッチ切替で1枠消機に切替可				
送 信 番 号	0~99	0~FF	1~12	—	0~FF
質 量	約36g(電池含む)	約110g(電池含む)	約290g(ACアダプタを除く)	約320g(電池含む)	約280g(ACアダプタを除く)
外 形 寸 法 (mm)	縦85×横64×高さ12	直径81×高さ75 (BS5Q) 直径81×高さ53 (BS5T) 縦80×横80×高さ30 (BS5B) 縦64×横64×高さ42 (BS5K)	幅220×高さ100×奥行30		
使用周囲温度	0℃~+50℃(結露なきこと)				
そ の 他	30秒タイマーモードに切り替え可能 (いたずら防止) 盗難防止機能(オプション) チャイム指定機能あり		付属ACアダプタコード 長さ1.8m	—	付属ACアダプタコード 長さ1.8m

■お問い合わせ・ご用命は下記の販売店へどうぞ。

総発売元 **東洋ハアーモニー商事 株式会社**

製造元 **株式会社 ハアーモニー**

<http://bel-star.com/>

- このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。
- このカタログの内容は販売店にご相談ください。



指先一つで「ナインティーン」
「ピンポン」

「ピンポン」とお客様から
ベルスターでオーダーコール。
スムーズでスピーディーな接客サービスで
お客様はいつもニコニコ笑顔。
お客様とお店を笑顔で繋ぐコミュニケーションツール、
ベルスターは全国のレストランなどで活躍中です。



BELSTAR
ONE TOUCH COMMUNICATION



両面表示

デカ表示

オリジナル音入力

シンプルデザイン

各種受信表示機



BS5R:受信表示機
BS5RS:特殊受信表示機(親機)
BS5J:表示専用子機(子機)



BS5RRS:RC表示可特殊受信表示機(親機)
※両面BS5RMもあります
BS5JR:RC表示可専用子機(子機)
※両面BS5JMもあります

※RC番号がない時、4枠目5枠目も卓上番号(赤)表示になります ※LAN機能付きのBS5RRS-LANもあります



BS512:RC送受信機
★軽量・小型
★簡易12枠受信機に切替可(送信機12台まで対応)

各種ナンバー消機



BS5E
★5枠分一括消去機能

BS4C
★1枠目専用の消機
★カード型で携帯できます

中継機



BSLINK ★送信機の電波を中継します

小型店舗・低コスト

- ★最近流行のバルヤスタイリッシュな小型店舗向けのコンパクトタイプです
- ★低コストでも特定小電力(電波到達距離 約100m)の高性能モデルです
- ★点滅表示で優先順位もわかります

基本的なセット

- BS512
- 12枠受信機…1台



最初に押されたテーブル番号が点滅します

一括消去ボタン

※100Vのコンセントが必要となります。

- 送信機…12台まで使用出来ます(必要台数)

- ★盗難防止機能付き
- ★長押し消去機能付き



12台まで

各種送信機

新機能追加でさらに便利になりました!
★長押し消去機能 ★盗難防止機能 ★個別チャイム音設定

置き場所を選ばない豊富なバリエーション。

ベルスターの送信機はバリエーションが豊富。メニューボード、ナプキンスタンドとの組み合わせでさらに広がるデザインバリエーション。お店にピッタリのデザインをお選び下さい。

【LED内蔵ラインナップ】

- 音と光でお知らせ
- 壁付け可
- 簡単お手入れ

押すと赤色LEDが「ピカッ」と点灯します





ナプキンスタンド&メニューボード 組合せ例



※丸型ナプキンスタンドは紙ナプキンの収納、あるいは大型メニュー立てとしてご使用いただけます。

卓上でも、壁掛にも使えるフラット型送信機。店内の壁に取り付けたり、テーブル据え置きの際どちらも設置できます。

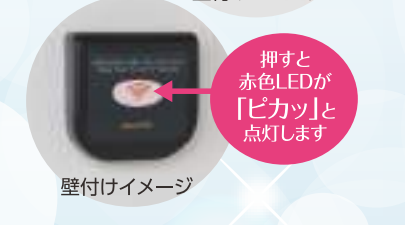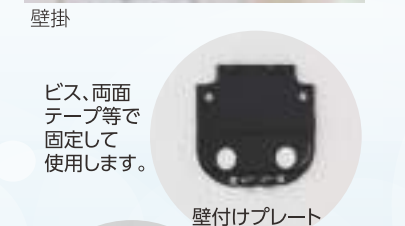

その他、機能が多くあります。是非お問い合わせ下さい。



押すと赤色LEDが「ピカッ」と点灯します