


生産管理表示装置をお選びいただくために

有線式 生産管理表示装置

形式表記

機種タイプ	項目	表示タイプ	LED
UD (大型4桁片面)	2(項目)	2項目 12 52 15 23 24	G (緑色) R (赤色)
UDW (大型4桁両面)			
UD5 (大型5桁片面)	3(項目)	3項目 123 523 124 524 152	
UD5W (大型5桁両面)			
UDE (中型5桁片面)	4(項目)	4項目 1523 1524	
UDEW (中型5桁両面)			
UDS	3(項目)	3項目 123 523 124 524 152	R (赤色)のみ


1 表示サイズ

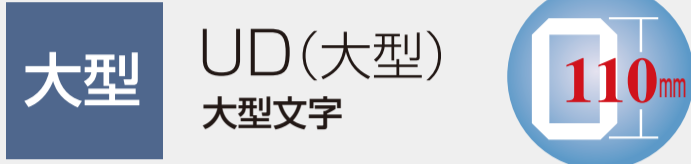

2 表示面




3 LED色

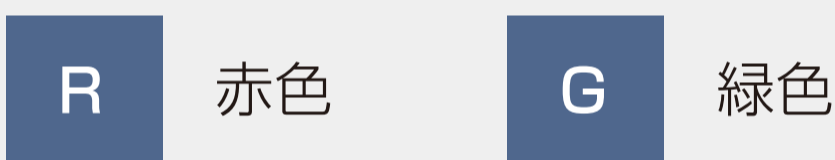


※大型(Dタイプ)のLEDは、赤色又は緑色をお選び頂けます。
※中型(DEタイプ)は、赤色のみとなります。

4 桁数

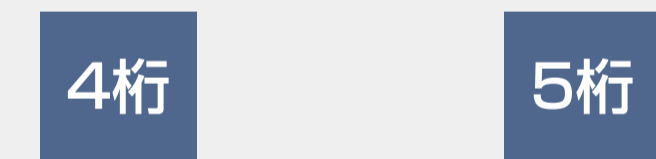


5 項目数


2項目タイプ

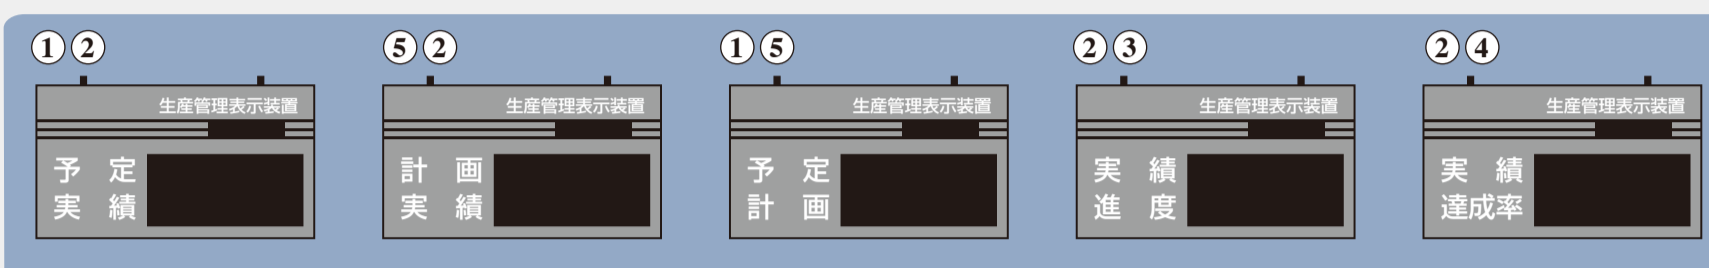

3項目タイプ

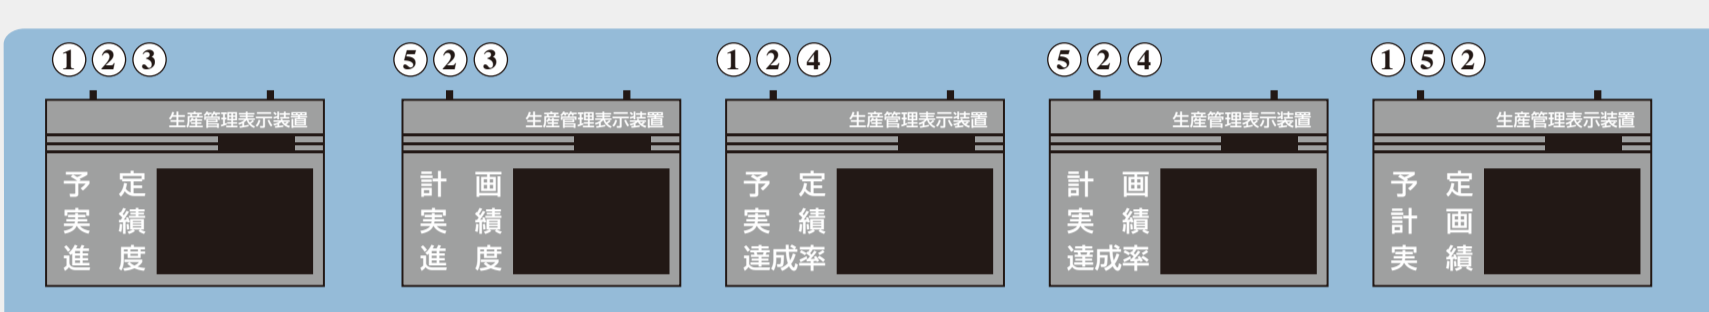

4項目タイプ

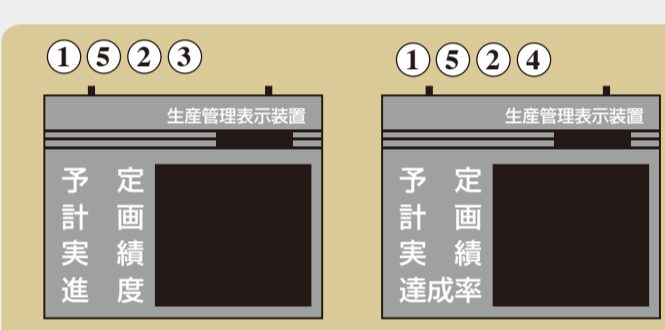

6 表示タイプ

- ① 予定** 本日の目標生産台数を表示
- ② 実績** 現時点における生産台数を表示
- ③ 進捗** 現時点の計画生産台数に対する進み具合を±表示
- ④ 達成率** 現時点の計画台数に対する実績の達成率を表示
- ⑤ 計画** 現時点における計画生産台数を表示


通信機能付き 生産管理表示装置


形式表記

機種タイプ	項目	通信	表示タイプ	LED
21UD (大型4桁片面)	2(項目)		2項目 12 52 15 23 24	G (緑色) R (赤色)
21UDW (大型4桁両面)				
21UD5 (大型5桁片面)	3(項目)	429 (特定小電力無線)	3項目 123 523 124 524 152	
21UD5W (大型5桁両面)				
21UDE (中型5桁片面)	3(項目)	485 (RS485)	4項目 1523 1524	
21UDEW (中型5桁両面)				
21UDS (小型5桁片面)	3(項目)		3項目 123 523 124 524 152	R (赤色)のみ ※1

※1 小型・中型タイプはR(赤)のみとなります。

通信方法

 **429**
(特定小電力無線) 特定小電力無線を利用した通信タイプです。
通信距離は、アンテナ間見通し約100~300mです。

 **485**
(RS485) RS485通信を利用した通信タイプです。
通信距離は、約1.2kmです。ツイストペアケーブルで接続します。
通信タイプ“485”はディスプレイのみ対応です。