ワイヤレス・オーダーコール・システム

ベルスター

WIRELESS

BELSTAR

客席から無線でコール、ピン・ポ〜ン。
ワンタッチでお店のスタッフにコミュニケーション。
ベルスターは、ワイヤレス・オーダーコール・システムの代名詞的存在。
日本中の外食風景にすっかり溶け込み、親しまれています。
進化を続けるベルスターは、特定小電力モデルにパワーアップ、
新型送信機と受信機を新しく登場させ、さらに笑顔の輪をひろげます。

新登場 BELSTAR
卓上でも、壁掛にも。

新登場 BELSTAR
特定小電力で、パワーアップ。

BELSTAR BS4Bタイプ

【みかげ＆パール】

【マーブル＆パール】

【アラベスク＆パール】

【ブラウン＆パール】

【レッド＆パール】

【パール＆パール】

【木目＆木目】

【ライトオーク＆ライトオーク】

【ミディアムオーク＆ミディアムオーク】

【オニキス＆パール】

【クリーム＆パール】

【グレー＆パール】

【かりん＆パール】

【みかげ＆パール】

【マーブル＆パール】

【アラベスク＆パール】

【ライトオーク＆パール】

【ミディアムオーク＆パール】

【木目＆木目】

【ブラウン＆ブラウン】

【レッド＆パール】

【パール＆パール】

新型ベルスターは電波出力の強い特定小電力モデル。

ベルスターの従来モデルは微弱電波を使用していましたが、最近店舗の個室化など店舗レイアウトの複雑化に対応すべく、新型ベルスターは従来モデルよりも電波出力の強い特定小電力タイプを採用しています。



特定小電力モデルの送信機は、テーブルナンバー、電波コード、30秒タイマー、送信機専用から消機専用への各種設定が可能です。送信機を設定により受信表示機の左端表示部専用のナンバー消機専用機として利用することができます。

使い勝手の良さを追究、カラーリング一新の新型受信表示機。

シルキーシルバーメタリックへとカラーリングを一新した新型受信表示機は、電波到達距離が約120mと大幅に伸び、文字高41mm相当の5窓LED表示で、遠くからの視認性に優れています。表示数字もLED輝度の4段階切替によりお店の雰囲気にあわせて明るさをコントロールできます。また、音量、表示時間※も4段階選択機能を搭載しており、使い勝手の良さは折り紙付き。チャイム音もFM音源による8種類のデジタルサウンドの中からお好みの音色を選ぶことができます。

※オプションで表示時間5秒・10秒・20秒・30秒の切替増設可能。

お客さまからは赤色、厨房からは緑色で表示。

ベルスターは、来店客がホールサービススタッフをコールするばかりでなく、厨房からのコールにも使用します。従来モデルでは8チャンネル送信機にて厨房からホールサービススタッフをコールする機能がありましたが、来店客コールナンバーと厨房コールナンバーが同一同色表示で認識しづらいとの意見があり、新型受信表示機（BS-4RRS）ではレディコール機能を新しく搭載。来店客コールナンバー表示部を赤色LEDで、厨房コールナンバー表示部を緑色LEDと、ディスプレイさせることで、視認性を大幅にアップしました。

RC特殊受信表示機（レディコール）BS-4RRS

オプション機器接続端子付
- 外部スピーカー接続端子
- 接点信号出力端子
- 表示専用子機（BS-4JR）接続端子

RC表示専用子機（レディコール）BS-4JR

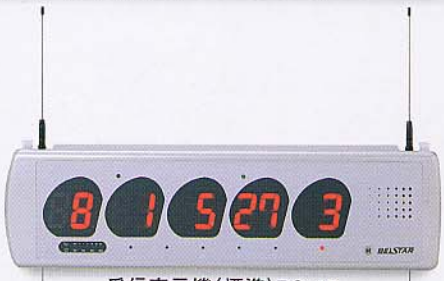
受信表示機（標準）BS-4R

特殊受信表示機（標準）BS-4RS

オプション機器接続端子付
- 外部スピーカー接続端子
- 接点信号出力端子
- 表示専用子機（BS-4J）接続端子

表示専用子機（標準）BS-4J

8チャンネル送信機（BS-48X）

ナンバー消機（BS-48E）

【ミディアムオーク】BS4T-XW2

【ブラウン】BS4T-XB

【レッド】BS4T-XR

【パール】BS4T-XP

【オニキス】BS4Q-XO

【かりん】BS4Q-XK

【グレー】BS4Q-XG

【クリーム】BS4Q-XC

パワーアップした新型ベルスター、誕生。
さらに使い勝手が、性能が大幅に向上しました。

縦横自在の新型ベルスター送信機や多用途に使える専用スタンド、
さらに機能強化と操作性に工夫を加えて、
カラーリング一新の新型受信表示機のラインナップの登場で、また一歩先を独走します。

【クリーム】BS4B-XC【ベーススタンド】B-FS　【クリーム】BS4B-XC【ナプキンスタンド】N-FS　【クリーム】BS4B-XC【ベーススタンド】B-FS【セットアップメニュースタンド】S-FS　【クリーム】BS4B-XC【ナプキンスタンド】N-FS【セットアップメニュースタンド】S-FS

卓上でも、壁掛にも使える新型送信機、新登場。

新型・ベルスター送信機は薄型・フラットモデル。店内の壁に取り付けたり、テーブル据え置きのどちらでも設置でき、シンプルなデザインでテーブル回りに好印象を与えます。

壁掛

卓上

※壁に取り付ける場合は、壁取付プレートが必要になります。
※スタンドはオプション

プッシュするとボタンが点灯。

オーダーコールや呼び出しなど、新型ベルスターのボタンプッシュ時にLEDが点灯し、送信を確認できますので、お客さまに安心感をもっていただけます。

LEDが点灯して送信を視認

マルチパーパスな新型ベルスター専用スタンド。

専用スタンドは新型メニューボード型とスタンド型の2種類。スタンド型はナプキン入れから仕切板をはめ込んでスティックシュガー入れや爪楊枝などのテーブル小物をスッキリ収納できるセットアップモジュールとしたため、フレキシブルに変化。ユーザーサイドで自由な組み合わせでご利用いただけます。カラーはクリアなフロスティ・スノーに統一しました。

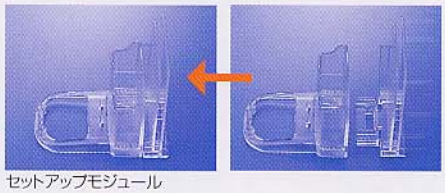

セットアップモジュール

ナプキンスタンド拡張型

メニューボード拡張型

大型メニューもラクラク収納、テーブル回りがすっきり。

好評を得ています現行デザイン・モデルのスタンドにはメニューボード型とナプキンスタンド型の2種類があり、ナプキンスタンド型には側面にスリットが入っており、大型メニューの収納もラクラクできます。新しいデザインのフラットモデルは、専用スタンドにセットアップモジュールを組み込むことで大型メニューに対応できます。

送信機をお店の雰囲気にあわせて選べます。

ベルスターの新型送信機、フラットタイプ3パターンが誕生して、全部で16パターンのバリエーションに富んだ製品ラインナップが完成。メニューボード、ナプキンスタンドと組み合わせれば、お店の雰囲気にぴったりマッチしたベルスターが選べます。

【グレー】BS4B-XG　【クリーム】BS4B-XC　【かりん】BS4B-XK　【みかげ】BS4T-XST2　【マーブル】BS4T-XST1　【アラベスク】BS4T-XSN　【木目】BS4T-XW3　【ライトオーク】BS4T-XW1

受信表示機・仕様

	受信表示機（標準）BS-4R	特殊受信表示機（標準）BS-4RS	表示専用子機（標準）BS-4J	RC特殊受信表示機（レディコール）BS-4RRS	RC表示専用子機（レディコール）BS-4JR
定格電圧	AC100V　50/60Hz				
消費電力	10VA最大				
受信周波数	426.1MHz		—	426.1MHz	—
バンクコード	16種類をディップスイッチにて設定		親機と連動	16種類をディップスイッチにて設定	親機と連動
電波到達距離	障害物のない平坦地にて約120m（周囲の電波環境等により短い場合があります）				
表示方式	5窓2桁着信順表示（赤色LED）			3窓2桁着信順表示（赤色LED）、2窓2桁着信順表示（緑色LED）	
表示保留	5窓全点灯時、内部メモリーに10個記憶			3窓部全点灯時、内部メモリーに12個記憶（2窓部は13個記憶）	
表示消去	消機によるランダム消去およびタイマー設定3段階自動消去※1				
輝度切替	4段階切替		親機と連動※2	4段階切替	親機と連動※2
音量	4段階切替で最大時75dB以上（前方1m）		親機と連動※2	4段階切替で最大時75dB以上（前方1m）	親機と連動※2
感度切替	Hi/Lo 2段階切替		—	Hi/Lo 2段階切替	—
チャイム	FM音源による、8種類の音色から任意に設定可能				
ケーブル長さ	—	—	15m付属	—	15m付属
使用周囲温度	−10℃〜+40℃（RH85%以下）				
質量	約1.4kg				
外形寸法	幅513mm×高さ140mm×奥行き58.5mm（アンテナ長170mm）				
接点出力	無電圧a接点※3　AC150V、DC60V（150mA）				

送信機／8チャンネル送信機／ナンバー消機・仕様

	卓上送信機 BS4B（壁取付兼用※4）、BS4T、BS4Q	8チャンネル送信機 BS-48X	ナンバー消機 BS-48E
定格電圧	DC3.0V（単四形アルカリ乾電池×2本）	DC3.0V（単三形アルカリ乾電池×2本）	
消費電力	送信時：25mA以下　待機時：0.01mA以下		
送信周波数	426.1MHz		
バンクコード	16種類（ディップスイッチにて設定切替可能）		
電波到達距離	障害物のない平坦地にて約120m（周囲の電波環境等により短い場合があります）		
送信出力	1mW		
操作モニター	ピッ音+LED点灯（BS4B）、他はピッ音	ピッ音	
モード切替	卓上送信機を1枠消機にスイッチで切替可能	—	—
いたずら防止	30秒タイマーモードに切替可能	—	—
送信番号	0〜99の任意の番号をスイッチで切替可能	0〜99の任意の番号に登録可能	—
質量	約100g	約300g	約300g
外形寸法	直径81mm×75mm(BS4Q) 直径81mm×53mm(BX4T) 縦80mm×横80mm×高さ30mm(BS4B)	縦100mm×横200mm×高さ30mm	
使用周囲温度	−10℃〜+40℃（RH85%以下）		

※1 オプションで自動消去時間5秒・10秒・20秒・30秒の切替増設可能。※2 子機単体でも切替可能。※3 接点出力は特殊受信表示機だけの仕様になります。※4 BS4B型フラットタイプを壁に取り付ける場合は、壁取付プレートが必要になります。

ナプキンスタンド

【パール】N-P　【木目】N-W3　【ライトオーク】N-W1　【ミディアムオーク】N-W2

フラット型送信機専用スタンド

【ベーススタンド】B-FS　【ナプキンスタンド】N-FS　【セットアップメニュースタンド】S-FS

メニューボード

【ブラウン】S-B　【パール】S-P　【木目】S-W

外部アンテナ（BS-4A）

（接続ケーブル25m付）

ボールチェーン(B-C)　止め金具(C-A,C-B)

吊り下げ金具(B-H)　プラスチックチェーン(P-C)



■ お問い合わせ・ご用命は下記の販売店へどうぞ。

総発売元　三井物産株式會社

製造元　株式会社 ハアーモニー

- このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。
- このカタログの内容は販売店にご相談ください。