


TW-810T-PLR 取扱説明書

本取扱説明書では、TW-810T と異なる点のみを記載いたします。その他の機能につきましては、「TW-810T 取扱説明書」をご覧ください。

●リミットスイッチ入力と信号の発信のタイミング

TW-810T は、リミットスイッチ入力の ON 確定時に発信しますが、TW-810T-PLR は、リミットスイッチ入力の ON 確定後、OFF になった時に信号を発信する仕様になります。

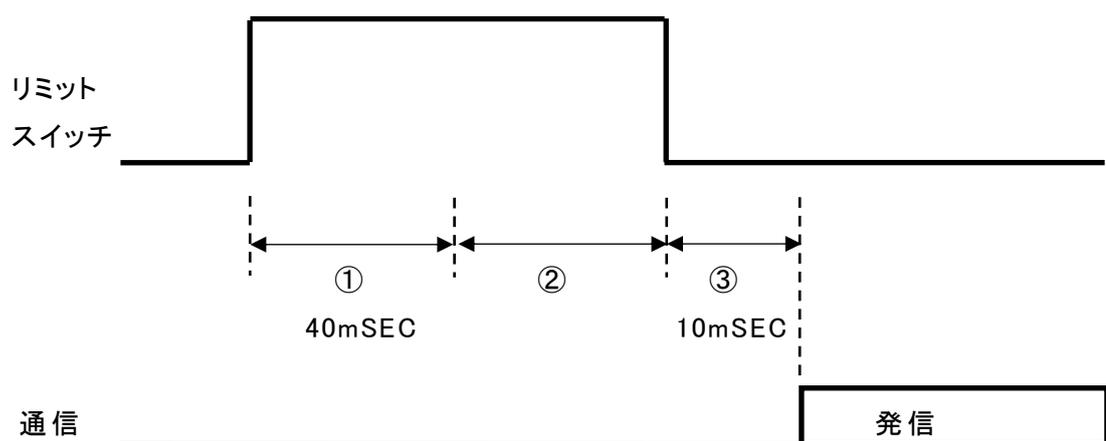

- ①リミットスイッチ入力 ON が約 40mSEC 以上になると入力確定となります。
- ②入力確定すると入力 OFF になるのを待ちます。
- ③入力 OFF が約 10mSEC 以上になると OFF 確定となり、信号を発信します。

※通信中は次のリミットスイッチ入力を受け付けられませんので、入力 OFF 時間を通信時間(約 200mSEC)以上空ける必要があります。

●電池寿命について

TW-810T-PLR の電池寿命は、約 30 万回です。(使用条件により異なる)

HERUTU

ヘルツ電子株式会社

HERUTU ELECTRONICS CORPORATION

〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町 422-1

(営業部) TEL. 053-438-3555 FAX. 053-438-3411

ホームページ <https://www.herutu.co.jp> E-mail info@herutu.co.jp