

POKAYOKE
ポカヨケ

ポカヨケ対応工具の作業性を向上。

ポカヨケ用薄型送信機

NEW

TW-810T

ポカヨケ用送信機TW-800Tに対して「薄型化」「電池寿命延長」「通信距離延長」を実現。ポカヨケ対応工具の作業性を大幅に高める送信機です。




薄型化 <厚さ 10mm>

電池寿命延長 <使用回数 90万回>

通信距離延長 <通信距離 50m>


薄型化
<厚さ 10mm>

厚さ
40%
ダウン

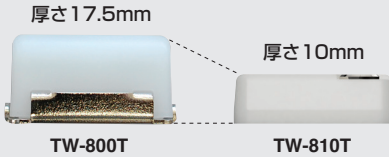


電池寿命延長
<使用回数 90万回>

電池寿命
3倍



(コイン電池CR2032使用)

通信距離延長
<通信距離 50m>

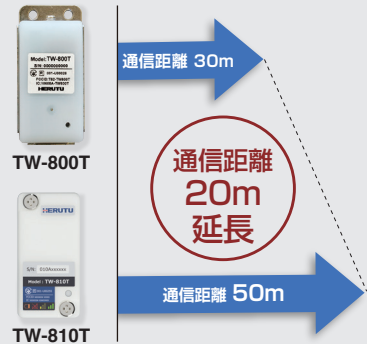

メンテナンス性向上

- 壊れにくいケース素材を採用
- スイッチ破損を防止する機構採用
- 通信状態お知らせ機能
使用環境の通信状態をLED表示
- 電池残量お知らせ機能
送信機の電池交換時期をLED表示



TW-800Tと取付サイズ互換

TW-800Tを取り付けているトルクレンチ、プライヤーレンチ等の工具に、TW-810Tをそのまま取り付けて使用できます。



様々なポカヨケ用送信機をラインナップしています。



多彩なインターフェースのポカヨケ用受信機をラインナップしています。



使用周波数	2.403MHz~2.478MHz (周波数ホッピング機能により自動で空きチャンネルを選択)
入力	無電圧接点信号1点
表示	通信状態お知らせ用(緑/黄/赤)/電池残量お知らせ用(橙)
電源	コイン電池(CR2032) × 1
外形寸法	32W x 66H x 10Dmm(突起物は除く)
重量	約21g
アンテナ	逆F型板金アンテナ
電池寿命	90万回(使用条件により異なる)
通信距離	50m(使用条件により異なる)
使用可能国	日本/カナダ/アメリカ/中国/タイ/ベトナム/インド
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ● リミットスイッチ付ハーネスコネクタ (TW810T-HCL) × 1 ● コイン電池 (CR2032) × 1 <p>※TW-800T用のリミットスイッチ付ハーネスコネクタとは異なります。</p>

HERUTU

ヘルツ電子株式会社

〒433-8103 静岡県浜松市北区豊岡町62-1
TEL.053-438-3555 FAX.053-438-3411
URL <https://www.herutu.co.jp/>
Email info@herutu.co.jp

お問い合わせは最寄りの販売店まで