


エアツールの締結モレ防止

シャットオフタイプのボルト・ナット締め付け用エアツールからの排圧を電気信号に変換、ポカヨケ用小型送信機に接続し締結回数のポカヨケを無線で行うことができます。
ポカヨケ用小型送信機「TW-850T」を装着した変換ボックスを用いることにより、多彩なインターフェースの受信機と組み合わせて使用することができます。

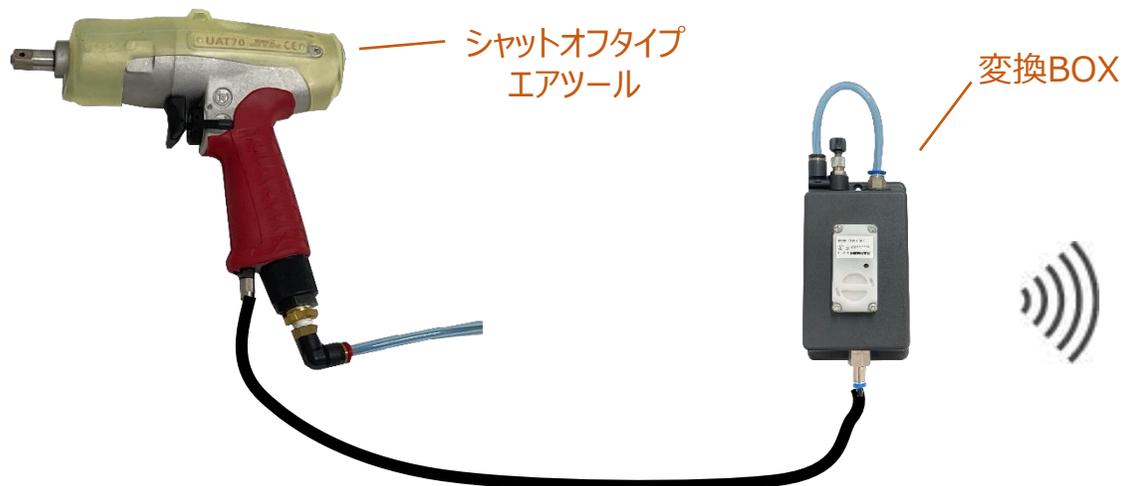

シャットオフタイプ
エアツール

変換BOX



ポカヨケ用小型送信機
TW-850T

弊社TW-800シリーズの受信機との通信で確実にマーキング作業のモレを防ぎます。



多彩なインターフェースの受信機をラインナップしています。お客様のネットワーク環境に合わせてお選びいただけます。

- I/O リレー出力
- RS-232C シリアル出力
- LAN接続
- CC-Link IE Field Basic対応
- カウント表示



プレッシャーコントローラで
排圧検知レベルを調整します。

変換BOXは電源不要です。

空電リレーを内蔵しています。

ポカヨケ用小型送信機「TW-850T」
電池交換が容易です。
通信状況をLED・ブザーでお知らせします。

エアツールからのシャットオフ
排圧チューブ(φ4)を接続します。

※写真のエアツールは瓜生製作株式会社製「UAT」シリーズです。